

DE KUIJPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

PRODUCT
INFORMATIE




DE KUIPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

INHOUDSOPGAVE

Frituurketels gas	Pagina 4
Frituurketels elektrisch	Pagina 8
Vetfiltersysteem	Pagina 10
Bakplaten gas	Pagina 12
Bakplaten elektrisch	Pagina 14
Uitschepboxen	Pagina 16
Bain-marie	Pagina 18
Gaskooktoestellen	Pagina 20
Lavasteengrill	Pagina 22
Besturing	Pagina 24
Overig	Pagina 25

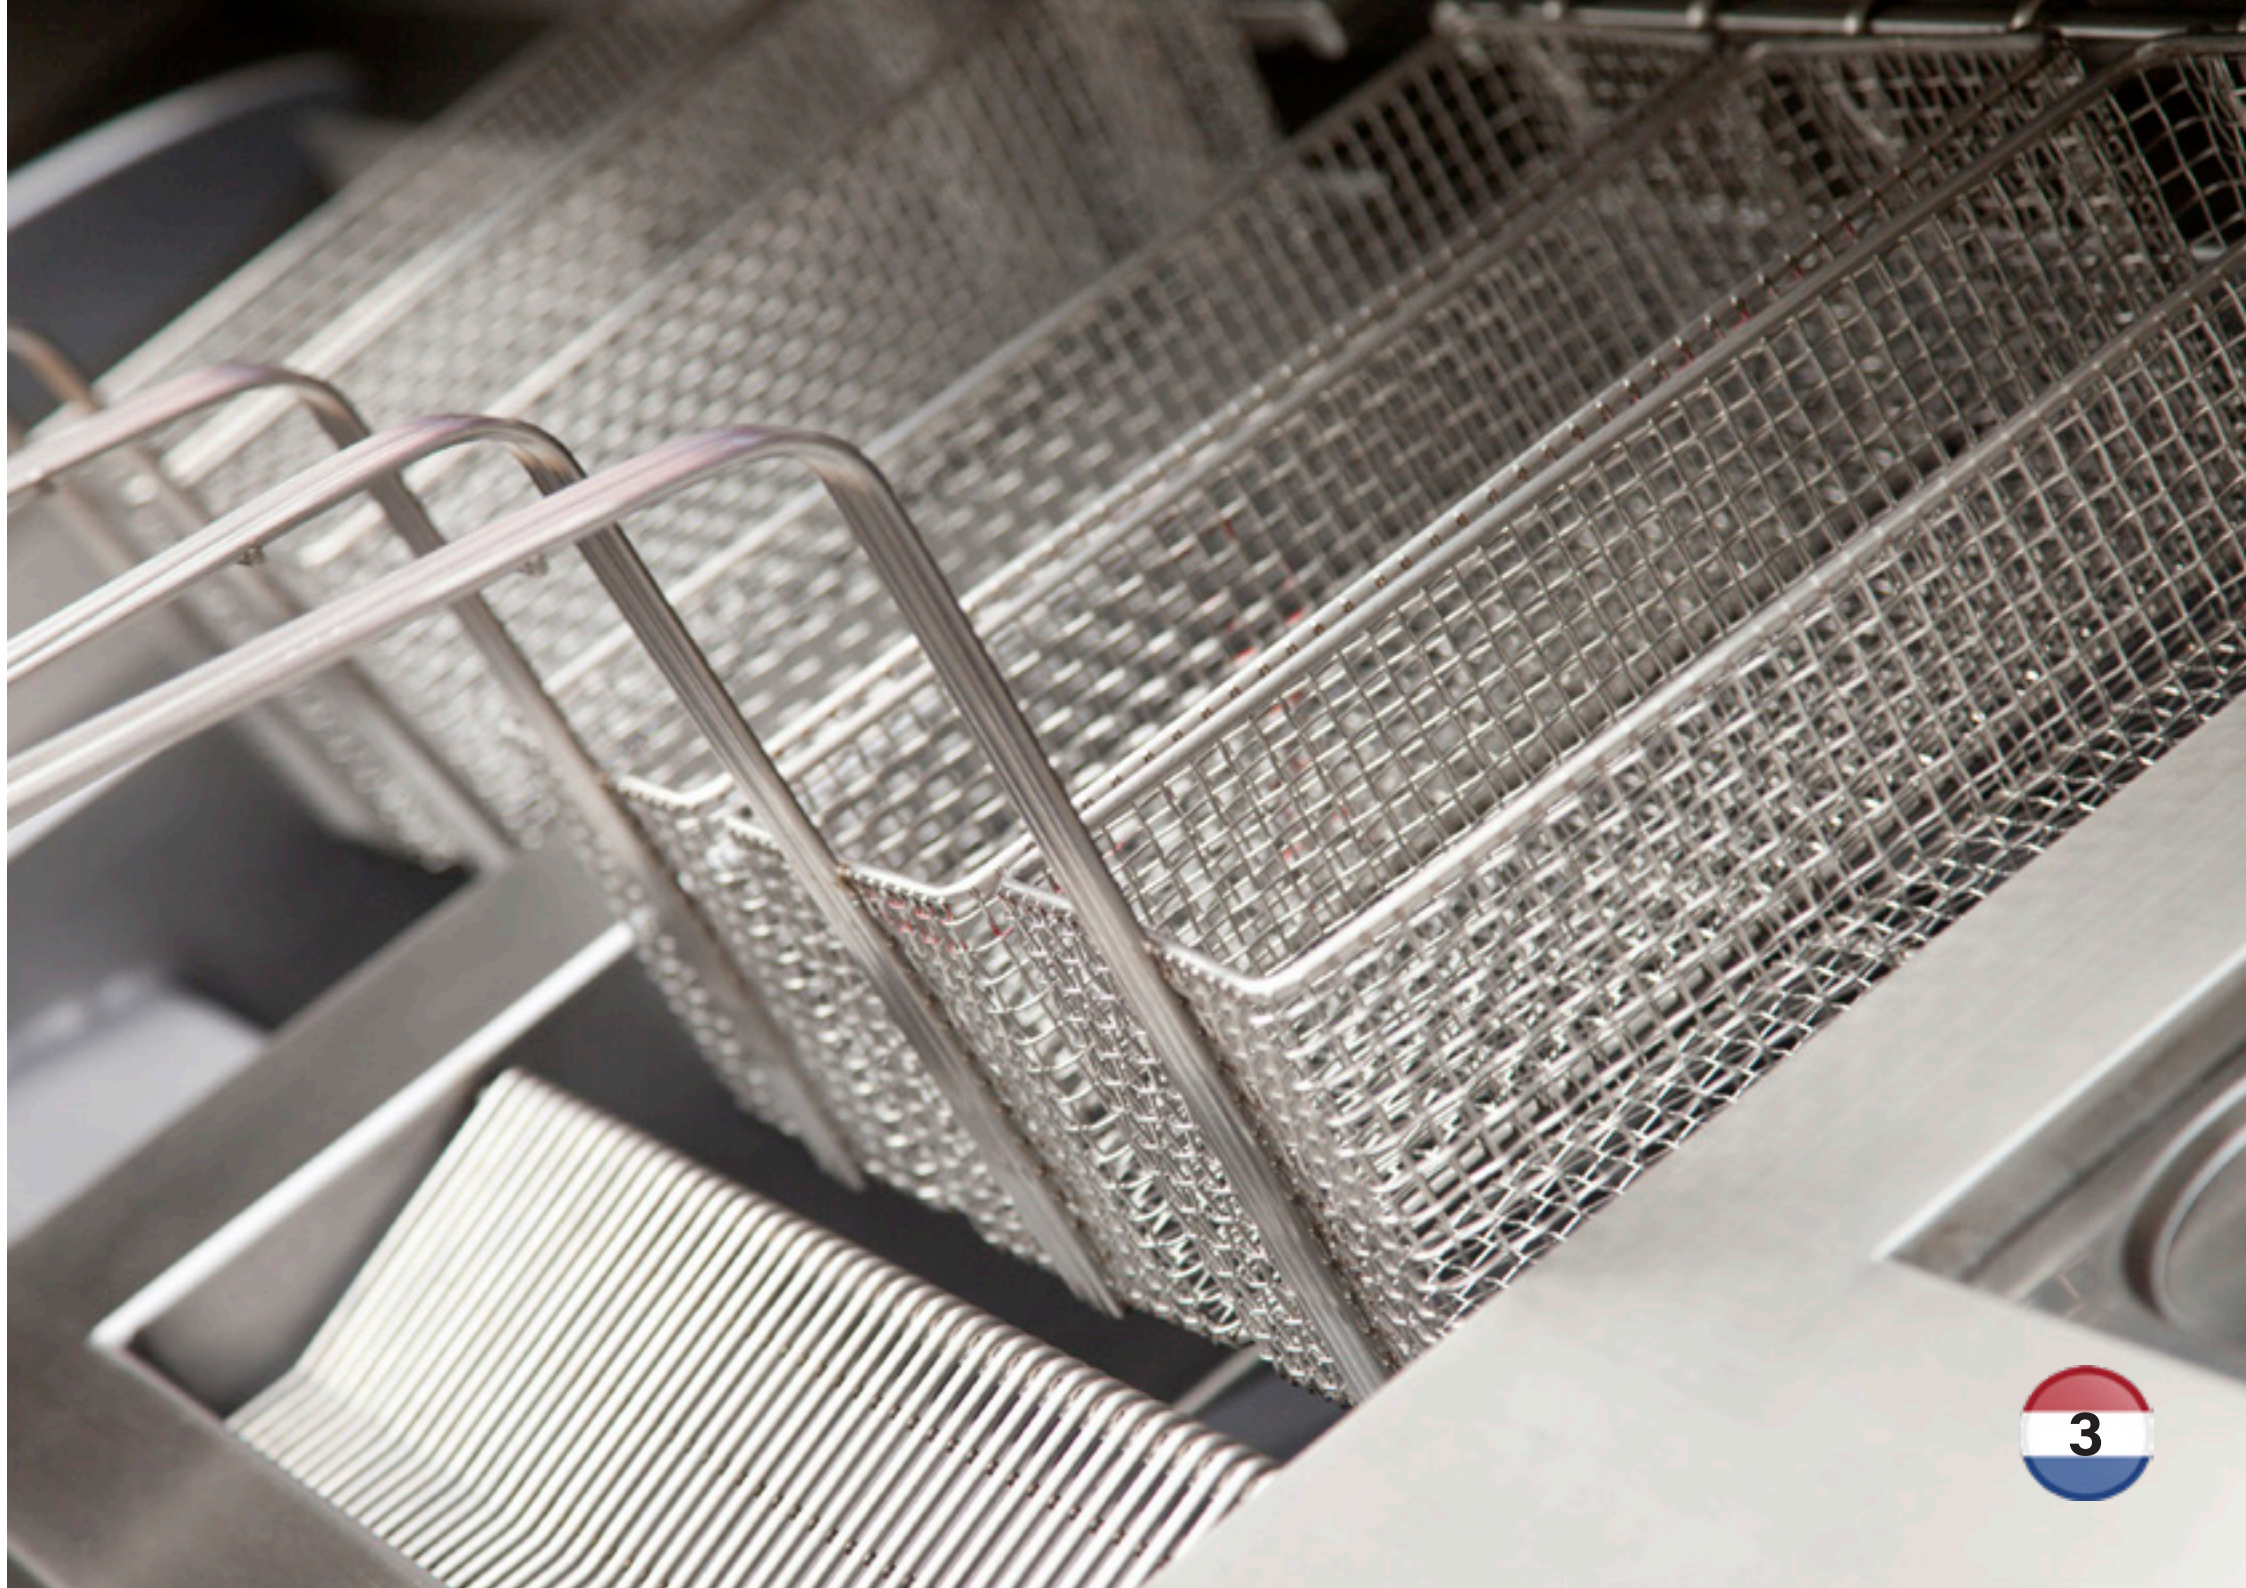

GASKETELS

OR250 visbakketel


Afmeting module: 255 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte: 290 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: Minimaal 6 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 10 kW. gas / 230V. - 75 watt

OR450 visbakketel

Afmeting module: 452,5 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte: 490 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: Minimaal 11 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 25 kW. gas / 230V. - 75 watt

OR750 visbakketel

Afmeting : 750 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte: 790 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: Minimaal 17 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 33 kW. gas / 230V. - 75 watt

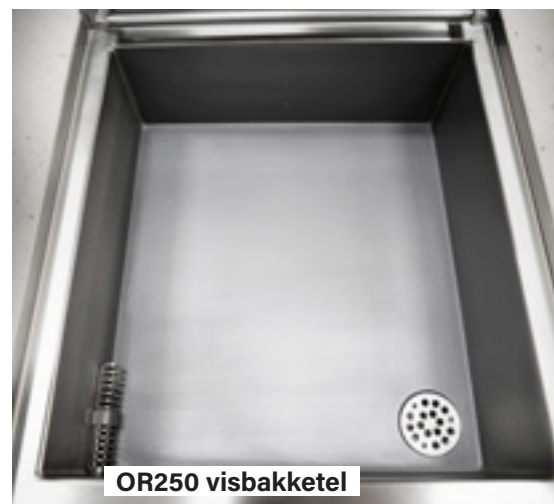

OR440 ronde ketel

Afmeting module: Ø 440 mm
Unitbreedte: 580 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: 17,5 kg / 21 liter
Dikte: 5 millimeter
Aansluitwaarde: 38 kW. gas / 230V. - 75 watt



GASKETELS

OR360 2-mands frituurketel


Afmeting module: 360 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte: 485 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: 17,5 kg / 21 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 33 kW. gas / 230V. - 75 watt

OR540 3-mands frituurketel

Afmeting module: 540 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte: 665 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: 26 kg / 31 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 38 kW. gas / 230V. - 75 watt


OR720 4-mands frituurketel

Afmeting module: 720 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte: 845 mm
Materiaal: Staal
Inhoud: 35 kg / 42 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 42 kW. gas / 230V. - 75 watt

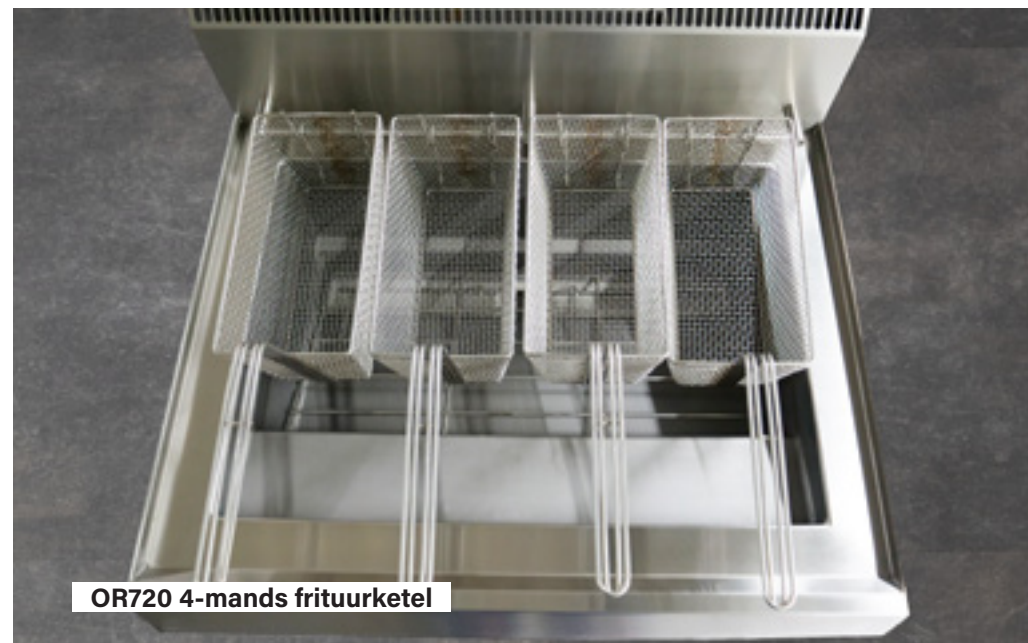

OR720 automatisch verticaal transfersysteem inclusief ketel

Afmeting module:	720 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte:	1895 mm
Materiaal:	Staal
Inhoud:	35 kg / 42 liter
Dikte:	4 mm
Aansluitwaarde:	42 kW. gas / 230V. - 75 watt 16 Amp. (tbv wormwiel mand)

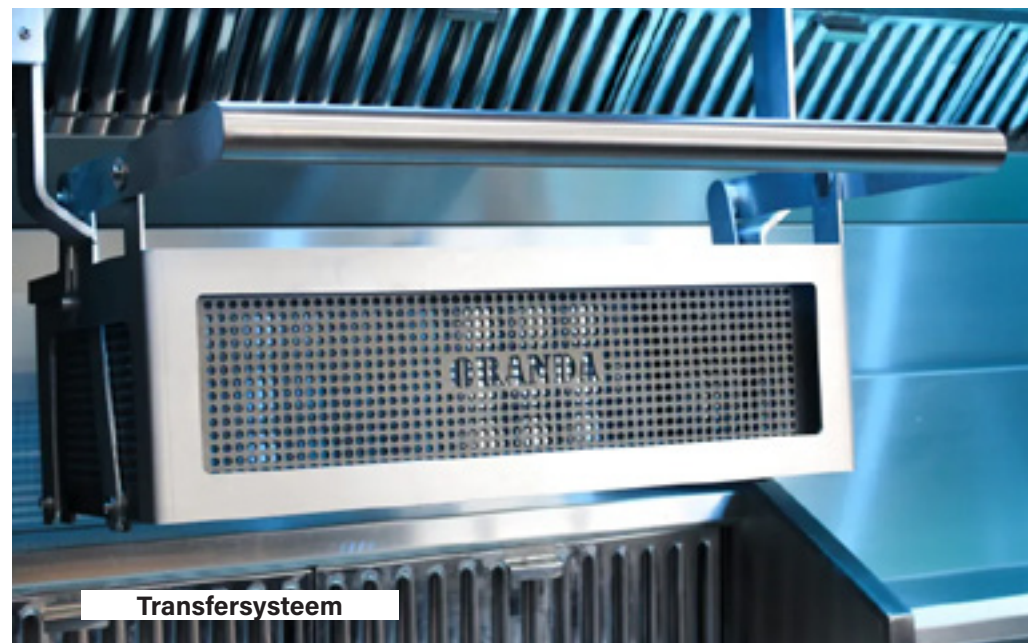

OR720 rechthoekige frituurketel in transferopstelling

Afmeting module:	845 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte	1895 mm
Materiaal:	Staal
Inhoud:	35 kg / 42 liter
Dikte:	4 mm
Aansluitwaarde:	42 kW. gas / 230V. - 75 watt



ELECTRISCHE KETELS

ORE400V visbakketel

Afmeting module: 400 x 500 (BxD)
Unitbreedte 520 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 32 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 17 kW / 400V

ORE600V visbakketel


Afmeting module: 600 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 720 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 45 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 25,5 kW / 400V

ORE700V visbakketel

Afmeting module: 700 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 820 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 51 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 25,5 kW / 400V

ORE800V visbakketel

Afmeting module: 800 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 920 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 58 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 24 of 34 kW / 400V

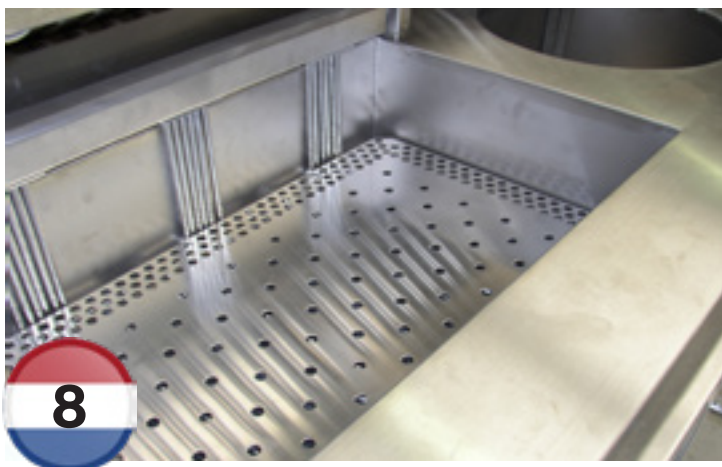

ORE450 ronde ketel

Afmeting module: Ø 450 mm
Unitbreedte 520 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 40 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 18 kW /400V

ORE200 1-mands ketel

Afmeting module: 395 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 450 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 18 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 6 of 8,5 kW /400V

ORE400 2-mands ketel


Afmeting module: 395 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 450 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 30,5 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 17 kW /400V

ORE600 3-mands ketel

Afmeting module: 540 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 630 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 45 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 18 of 25,5 kW / 400V

ORE800 4-mands ketel

Afmeting module: 720 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 810 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 60,7 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 24 of 34 kW / 400V

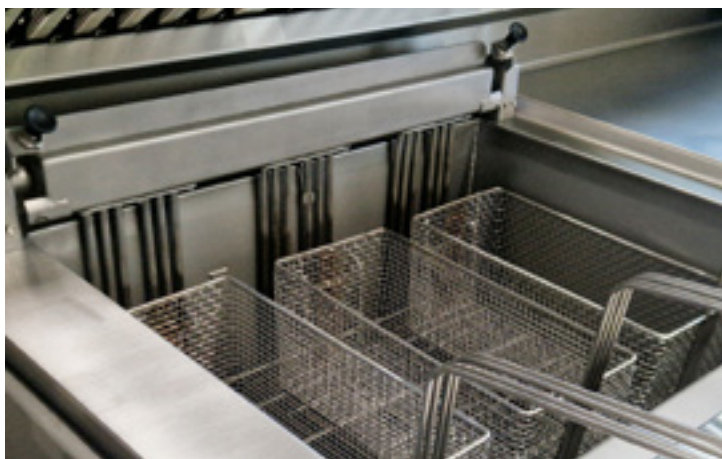

FILTERSYSTEEM

Filtersysteem voor één tot drie frituurketels

Aansluitwaarde: 1 kW / 230V

Filtersysteem voor vier tot vijf frituurketels

Aansluitwaarde: 1 kW / 230V

Filtersysteem voor zes tot zeven frituurketels

Aansluitwaarde: 1 kW / 230V

Met een vetfiltersysteem van De Kuiper kunt u uw frituurolie eenvoudig en veilig filteren. Met de ketelleegstandbeveiliging schakelt de ketel automatisch uit als de olie wordt afgetapt. Na het filteren kunt u de olie weer terugpompen in dezelfde ketel of een andere ketel. De gefilterde olie wordt door een apart retoursysteem op een veilige, spatvrije wijze weer in de ketel teruggepompt.

In installaties met drie of meer frituurketels, is het filtersysteem uitgevoerd met twee aparte lades: één voor de snackketel(s) en één voor de frietketel(s). Ook is het mogelijk om de olie weg te pompen naar een vetton.





BAKPLATEN GAS

Spiegelbakplaat 400

Bakoppervlak:	395 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte:	465 mm
Materiaal:	Chroom
Aantal zones:	1
Aansluitwaarde:	5 kW

Spiegelbakplaat 600

Bakoppervlak:	595 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte:	665 mm
Materiaal:	Chroom
Aantal zones:	2
Aansluitwaarde:	10 kW


Spiegelbakplaat 800

Bakoppervlak:	795 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte:	865 mm
Materiaal:	Chroom
Aantal zones:	2
Aansluitwaarde:	12,5 kW

Spiegelbakplaat 1200

Bakoppervlak:	1195 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte:	1265 mm
Materiaal:	Chroom
Aantal zones:	3
Aansluitwaarde:	14 kW

Alle bakplaten zijn voorzien van een regelbare thermostaat (van 50 tot 300°C), een aan- en uitknop, beveiliging tegen oververhitting en controlelampen. Vetafvoer gebeurt via een goot aan de rechterzijde.

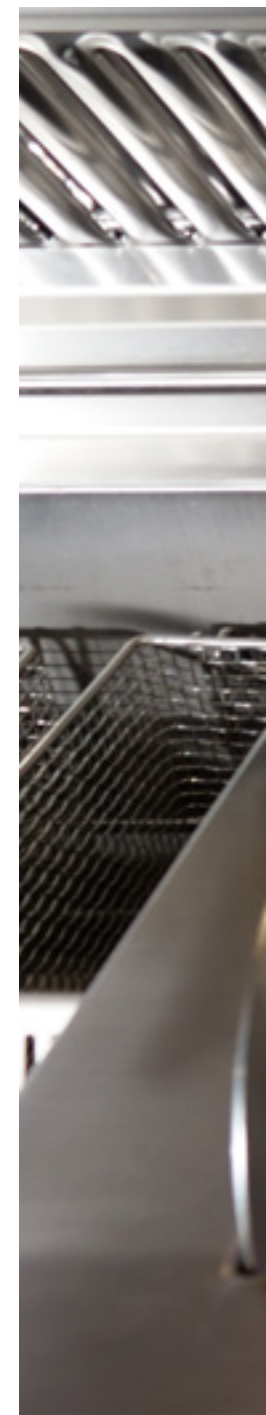



Bakplaat 600

BAKPLATEN ELEKTRISCH

Spiegelbakplaat 400

Bakoppervlak: 395 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte: 465 mm
Materiaal: Chroom
Aantal zones: 1
Aansluitwaarde: 3,9 kW / 400V

Spiegelbakplaat 600

Bakoppervlak: 595 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte: 665 mm
Materiaal: Chroom
Aantal zones: 2
Aansluitwaarde: 6,5 kW / 400V

Spiegelbakplaat 800

Bakoppervlak: 795 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte: 865 mm
Materiaal: Chroom
Aantal zones: 2
Aansluitwaarde: 7,8 kW / 400V


Spiegelbakplaat 1000

Afmeting module: 995 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte: 1065 mm
Materiaal: Chroom
Aantal zones: 3
Aansluitwaarde: 11,7 kW / 400V

Spiegelbakplaat 1200

Afmeting module: 1195 x 520 mm (LxB)
Unitbreedte: 1265 mm
Materiaal: Chroom
Aantal zones: 3
Aansluitwaarde: 12,8 kW / 400V

Alle bakplaten zijn voorzien van een regelbare thermostaat (van 50 tot 300°C), een aan- en uitknop, beveiliging tegen oververhitting en controlelampen. Vetafvoer gebeurt via een goot aan de rechterzijde.

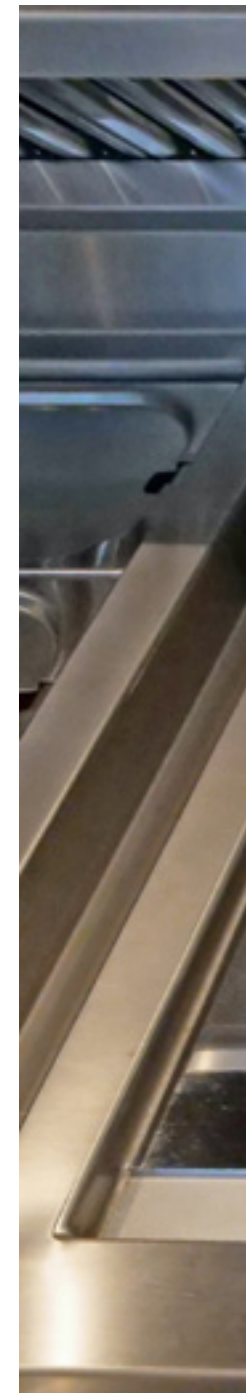



Bakplaat 800

UITSCHEPBOXEN

UBO 35 uitschepbox

Afmeting module: 345 mm x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 415 mm

UBV 35 uitschepbox verwarmd

Afmeting module: 345 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 415 mm
Aansluitwaarde: 0,5 kW / 230V

UBO 40 uitschepbox

Afmeting module: 395 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 465 mm

UBV 40 uitschepbox verwarmd

Afmeting module: 395 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 465 mm
Aansluitwaarde: 0,5 kW / 230V


Uitschepboxen zijn voorzien van een geperforeerde uitschepronding en rooster.

UBO 45 uitschepbox


Afmeting module: 445 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 515 mm

UBV 45 uitschepbox verwarmd

Afmeting module: 445 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 515 mm
Aansluitwaarde: 0,5 kW / 230V

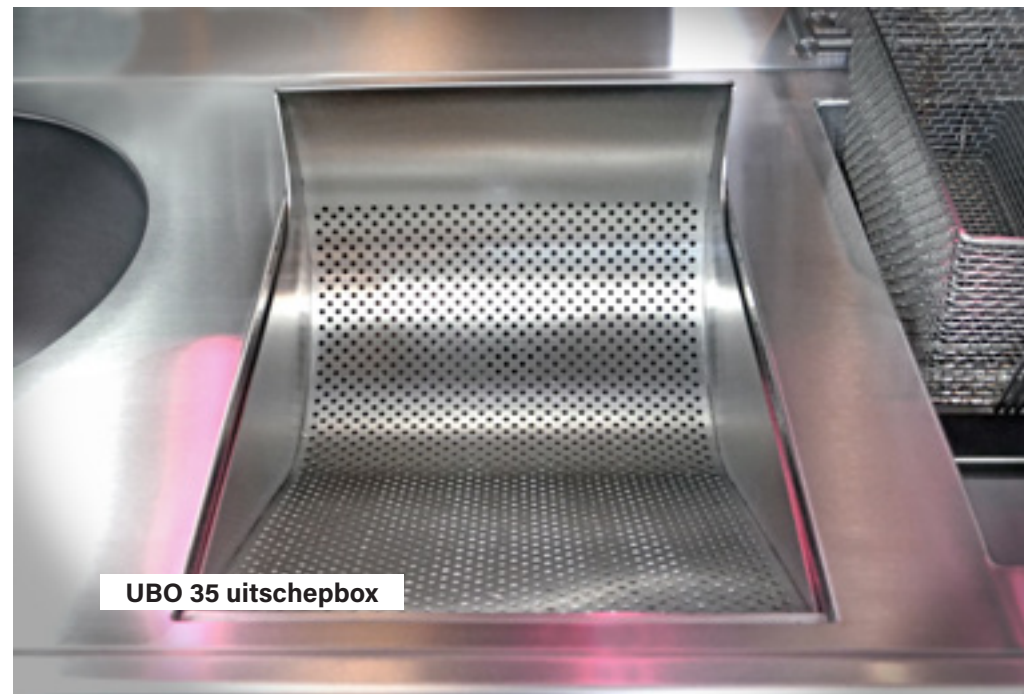

UBO 35 uitschepbox

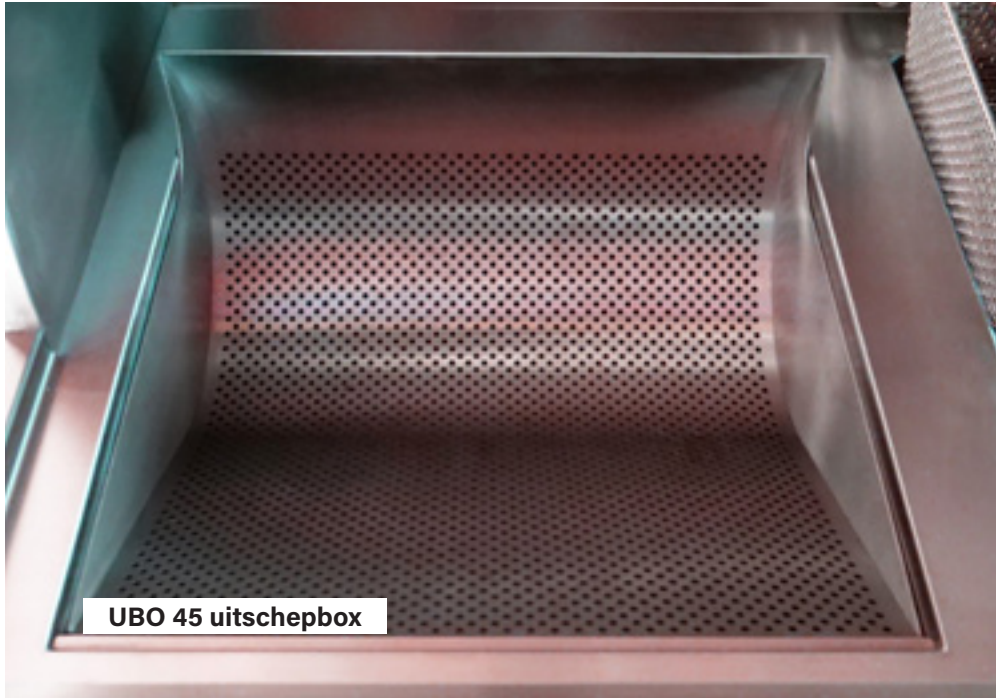

UBO 50 uitschepbox

Afmeting module: 495 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 565 mm

UBV 50 uitschepbox verwarmd

Afmeting module: 495 x 485 mm (BxD)
Unitbreedte: 565 mm
Aansluitwaarde: 0,5 kW / 230V



Snacklebak 250

Afmeting module: 240 x 423,45 mm (BxD)
Unitbreedte: 300 mm
Materiaal: RVS

BAIN-MARIES

1/1 GN in de diepte

Afmeting module: 325 x 528 mm (BxD)

Unitbreedte: 400 mm

Aansluitwaarde: 2 kW / 230V

1/1 GN in de breedte

Afmeting module: 528 x 325 mm (BxD)

Unitbreedte: 600 mm

Aansluitwaarde: 2 kW / 230V

1/1 GN in de breedte onverwarmd

Afmeting module: 528 x 325 mm (BxD)

Unitbreedte: 600 mm



1/1 GN in de diepte

1,5 GN in de diepte

Afmeting module: 488 x 528 mm (BxD)
Unitbreedte: 565 mm
Aansluitwaarde: 3 kW / 230V

1,5 GN in de breedte

Afmeting module: 528 x 488,4 mm (BxD)
Unitbreedte: 600 mm
Aansluitwaarde: 3 kW / 230V

2/1 GN

Afmeting module: 653 x 528 mm (BxD)
Unitbreedte: 725 mm
Aansluitwaarde: 4 kW / 230V
Uitvoering: Met twee elementen

Alle bain-maries zijn uitgevoerd met een wateraftapkraan aan de onderzijde.
Gastronorm-inzetbakken kunnen naar keuze worden geleverd.



1/5 GN in de diepte

GASKOOKTOESTELLEN

2-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 510 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 400 mm

Aansluitwaarde: 12 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van twee open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60mm en 2 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik. De unit heeft twee gietijzeren pannendragers, afmeting 394 x 286 mm, in RAAF-emaille, en zijn geschikt voor pannen vanaf Ø 100mm. De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep. De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.



2-pits gaskooktoestel

4-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 900 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 800 mm

Aansluitwaarde: 24 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van vier open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60 mm en 4 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik. De unit heeft vier gietijzeren pannendragers, afmeting 394 x 286 mm, in RAAF-emaille, en zijn geschikt voor pannen vanaf Ø 100 mm. De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep. De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.

6-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 1350 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 1200 mm

Aansluitwaarde: 36 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van zes open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60 mm en 6 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik. De unit heeft zes gietijzeren pannendragers, afmeting 394 x 286 mm, in RAAF-emaille, en is geschikt voor pannen vanaf Ø 100 mm. De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep. De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.

LAVASTEENGRILL

Lavasteengrill 400

Oppervlakte grillrooster: 370 x 520 mm (BxD)

Unitbreedte: 400 mm

Aansluitwaarde: 7 kW

Uitvoering: Deze grill is uitgerust met branderbuizen van RVS, een thermisch beveiligde brander (2-pijps) met piëzo-ontsteking, een gaskraan met standenregeling, twee zakken lavastenen (6 kg), een RVS-grillrooster en twee handvatten. De unit heeft een uitneembaar RVS-steenrooster en een vetopvanglade aan de voorkant.

Lavasteengrill 800

Oppervlakte grillrooster: 800 x 520 mm (BxD)

Unitbreedte: 800 mm

Aansluitwaarde: 14 kW

Uitvoering: Deze grill is uitgerust met branderbuizen van RVS, een thermisch beveiligde brander (2-pijps) met piëzo-ontsteking, een gaskraan met standenregeling, twee zakken lavastenen (6 kg), een RVS-grillrooster en twee handvatten. De unit heeft een uitneembaar RVS-steenrooster en een vetopvanglade aan de voorkant.



Lavasteengrill 800

BESTURING

Touchscreen

De frituurinstallaties van De Kuiper zijn standaard uitgerust met touchscreen-besturing. Hiermee kunt u niet alleen de temperatuur en baktijden per ketel programmeren, maar ook de baktijden per product. Tevens kunt u het vermogen van de brander aanpassen voor piekuren en rustige momenten, naast vele andere mogelijkheden.




5-standenregelaar

De 5-standenregelaar stelt u in staat om op rustige momenten de afzuiging lager te zetten. Hiermee bespaart u stroom en blijft de temperatuur in uw zaak zowel in de zomer als in de winter aangenaam.

Tijdvertrager voor ventilator

Met een tijdvertrager voor de ventilator blijft de afzuiging voor een bepaalde tijd draaien nadat u de zaak heeft afgesloten. Eventuele luchtjes die vaak blijven hangen, verdwijnen dan alsnog. Na de ingestelde tijd schakelt de ventilator vanzelf uit.

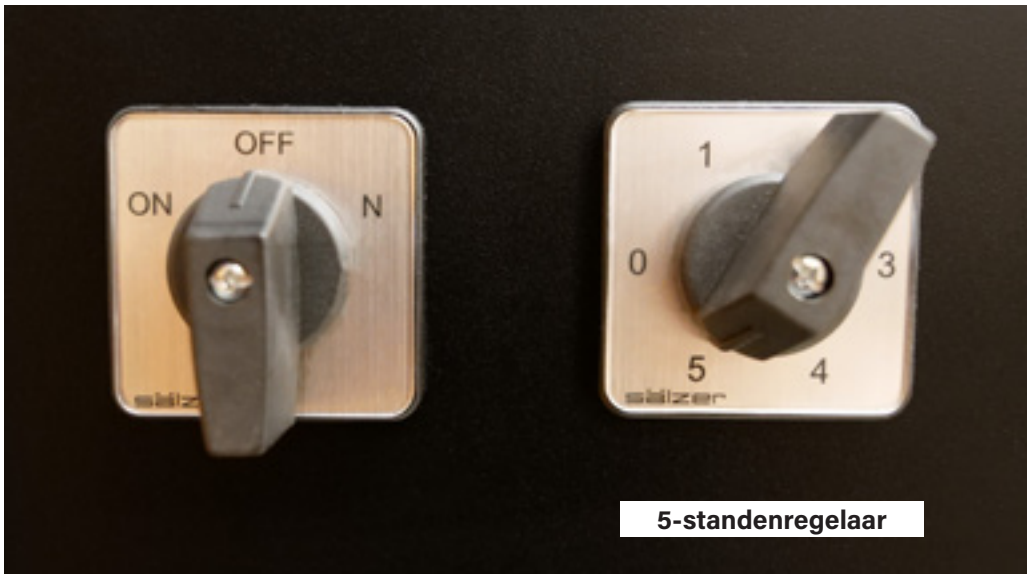

OVERIG

Werkplateau

Afmeting: Per 10 mm
Uitvoering: RVS vlak blad

Vorraadlade onder werkplateau

Afmeting: Per 500 mm
Uitvoering: RVS

Vorbereiding sausportioneersysteem

Uitvoering: Inclusief bakje

Pitah plateau

Een pitah plateau biedt de ruimte en de aansluiting voor een pitah grill.





DE KUIPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

DEKUIPERHORECA.NL

INFO@DEKUIPERHORECA.NL

+31 (0)348 420 138

100% TOP QUALITY

DUCATE

MADE IN THE NETHERLANDS



DE KUIPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

BETROUWBAAR

KRACHTIG

ROBUUST

DEKUIPERHORECA.NL

INFO@DEKUIPERHORECA.NL

+31 (0)348 420 138