

FLORIGO

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

PRODUCT
INFORMATIE



FLORIGO

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

INHOUDSOPGAVE

Frituurketels gas	Pagina 4
Frituurketels elektrisch	Pagina 8
Vetfiltersysteem	Pagina 10
Bakplaten gas en elektrisch	Pagina 12
Uitschepboxen	Pagina 14
Bain-maries	Pagina 16
Gaskooktoestellen	Pagina 18
Besturing	Pagina 20
Overig	Pagina 21



GASKETELS

HR-Plus visbakketel klein

Afmeting module: 430 x 470 mm (BxD)
Unitbreedte: 520 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: minimaal 14 liter / maximaal 28 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 25 kW / 230V



HR-Plus visbakketel klein met ronding-elementen

HR-Plus visbakketel groot

Afmeting module: 690 x 470 mm (BxD)
Unitbreedte: 780 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: minimaal 22 liter / maximaal 45 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 28,4 kW / 230V



HR-Plus visbakketel groot

HR-Plus ronde ketel

Afmeting module: Ø 440 mm
Unitbreedte: 540 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 34 liter
Dikte: 5 mm
Aansluitwaarde: 28,4 kW / 230V



HR-Plus ronde ketel



GASKETELS



HR-Plus 2-mands ketel

HR-Plus 2-mands ketel

Afmeting module: 385 x 540 mm (BxD)
Unitbreedte: 480 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 27,3 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 27,8 kW / 230V



HR-Plus 2-mands ketel

HR-Plus 3-mands ketel


Afmeting module: 585 x 540 mm (BxD)
Unitbreedte 680 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 41,1 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 28,4 kW / 230V

HR-Plus 4-mands ketel

Afmeting module: 685 x 540 mm (BxD)
Unitbreedte 780 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 48 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 42 kW / 230V

HR-Plus transferketel

Afmeting module: 685 x 540 mm (BxD)
Unitbreedte: 1040 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 48 liter
Dikte: 4 mm
Aansluitwaarde: 42 kW / 230V

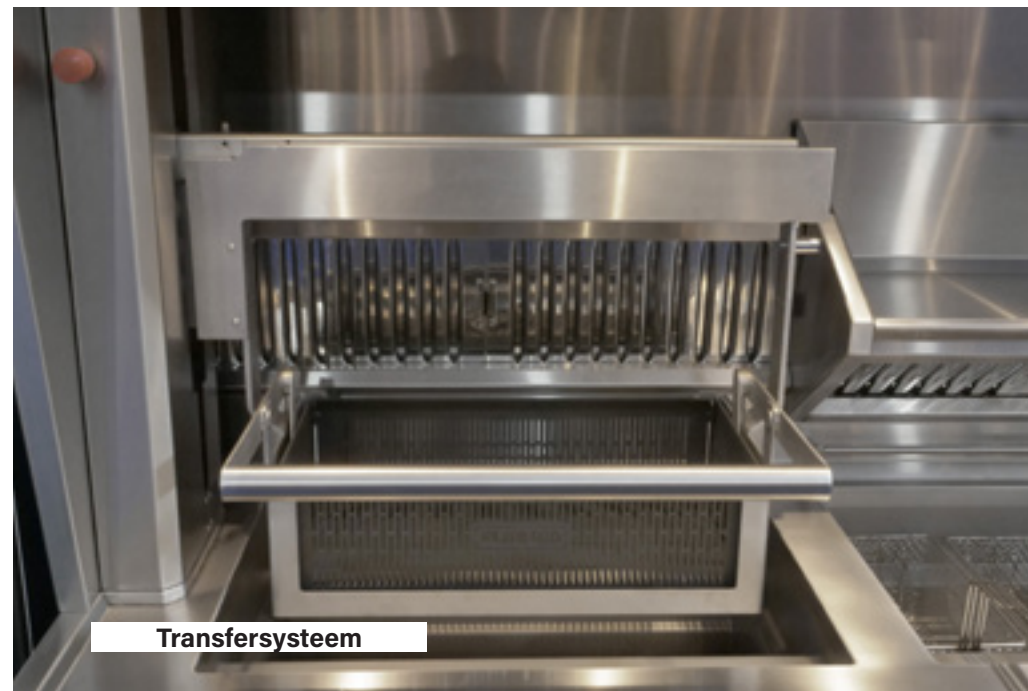

ELECTRISCHE KETELS

FLE400V visbakketel

Afmeting module: 400 x 500 (BxD)
Unitbreedte 520 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 32 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 17 kW / 400V

FLE600V visbakketel

Afmeting module: 600 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 720 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 45 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 25,5 kW / 400V

FLE700V visbakketel

Afmeting module: 700 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 820 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 51 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 25,5 kW / 400V

FLE800V visbakketel

Afmeting module: 800 x 500 mm (BxD)
Unitbreedte 920 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 58 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 24 of 34 kW / 400V



FLE450 ronde ketel

Afmeting module: Ø 450 mm
Unitbreedte 520 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 40 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 18 kW /400V

FLE200 1-mands ketel

Afmeting module: 395 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 450 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 18 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 6 of 8,5 kW /400V

FLE400 2-mands ketel


Afmeting module: 395 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 450 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 30,5 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 12 of 17 kW /400V

FLE600 3-mands ketel

Afmeting module: 540 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 630 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 45 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 18 of 25,5 kW / 400V

FLE800 4-mands ketel

Afmeting module: 720 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte 810 mm
Materiaal: RVS
Inhoud: 60,7 liter
Dikte: 3 mm
Aansluitwaarde: 24 of 34 kW / 400V

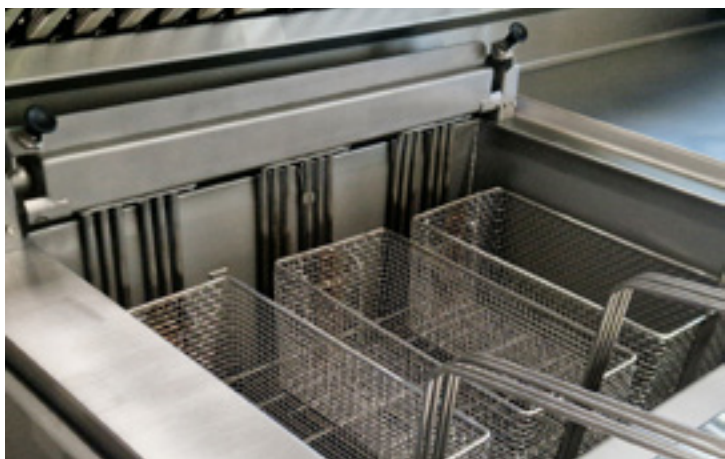

FILTERSYSTEEM

Vetfiltersysteem

Uitvoering:


- Standaard met twee lades, vanaf drie ketels, indien mogelijk
- Dubbele retourleiding optioneel, indien mogelijk
- ATF-systeem met extra filtertank optioneel, indien mogelijk


Aansluitwaarde: 1 kW / 230V

Active Triple Filtration (ATF)

Active Triple Filtration is een uniek 3-traps frituurvetfilter- en totaal doorschuifstelsel in één. Eventueel te koppelen aan een vetton buiten. ATF is het meest geavanceerde automatische filtersysteem, geschikt voor alle typen frituurolie. Kostenbesparend en gebruiksvriendelijk.

ATF wordt standaard geleverd met één filterlade. U kunt ook kiezen voor een tweede filterlade: één voor de frietketels en één voor de snack- of visketels. Zo gaat uw kostbare frituurolie voor friet nog langer mee.

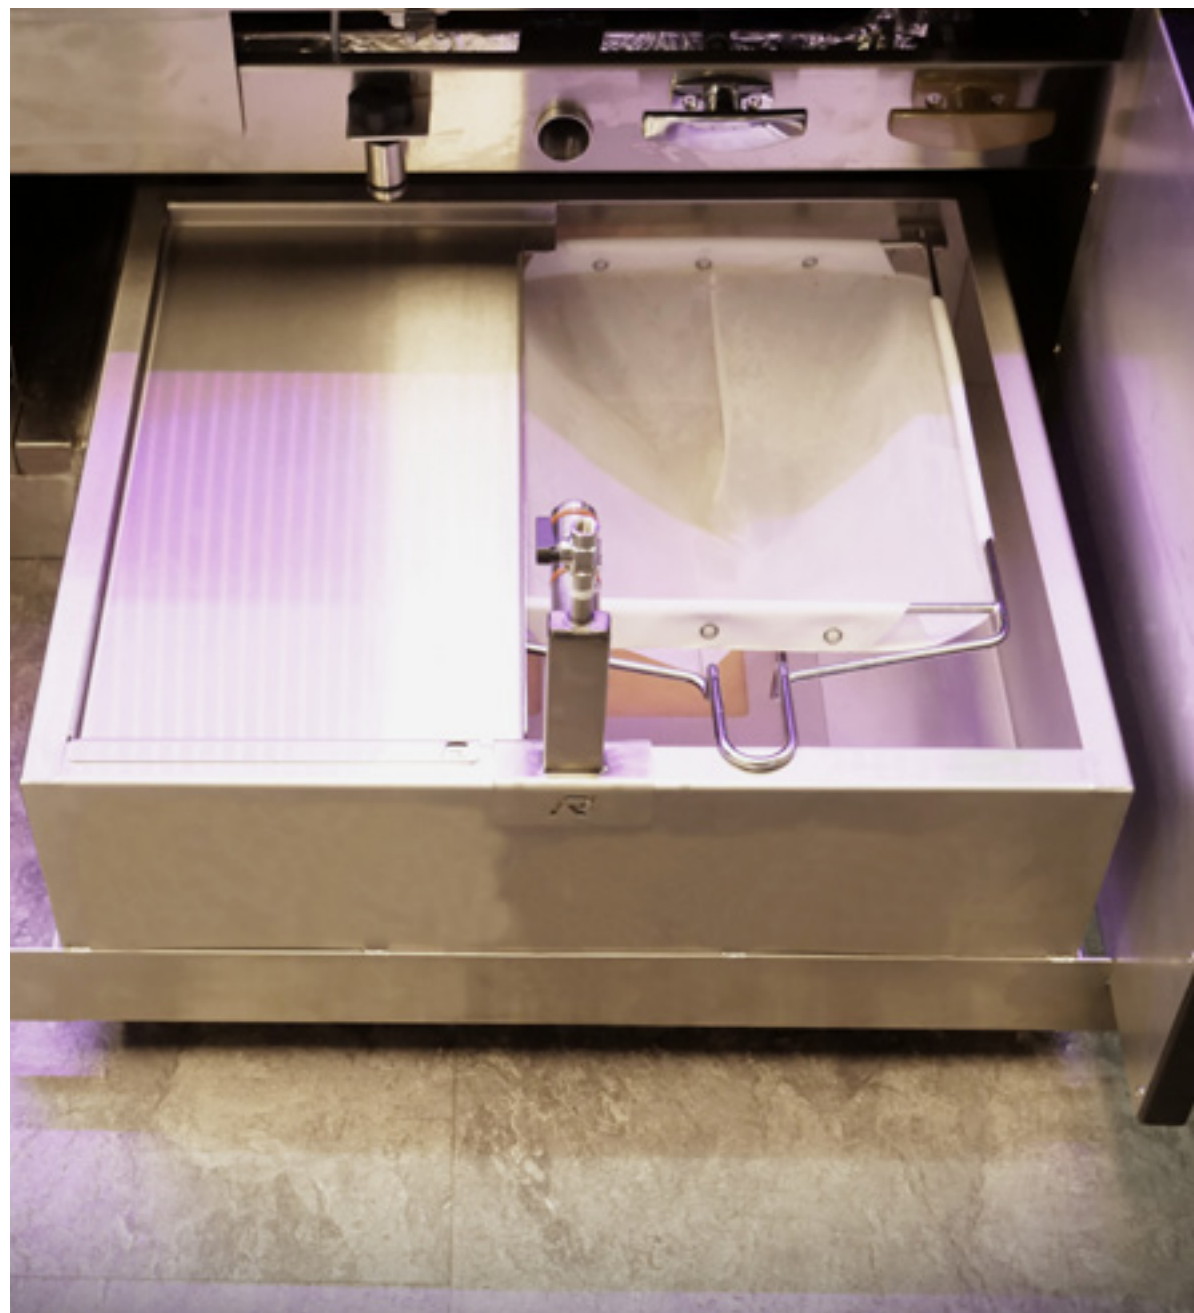

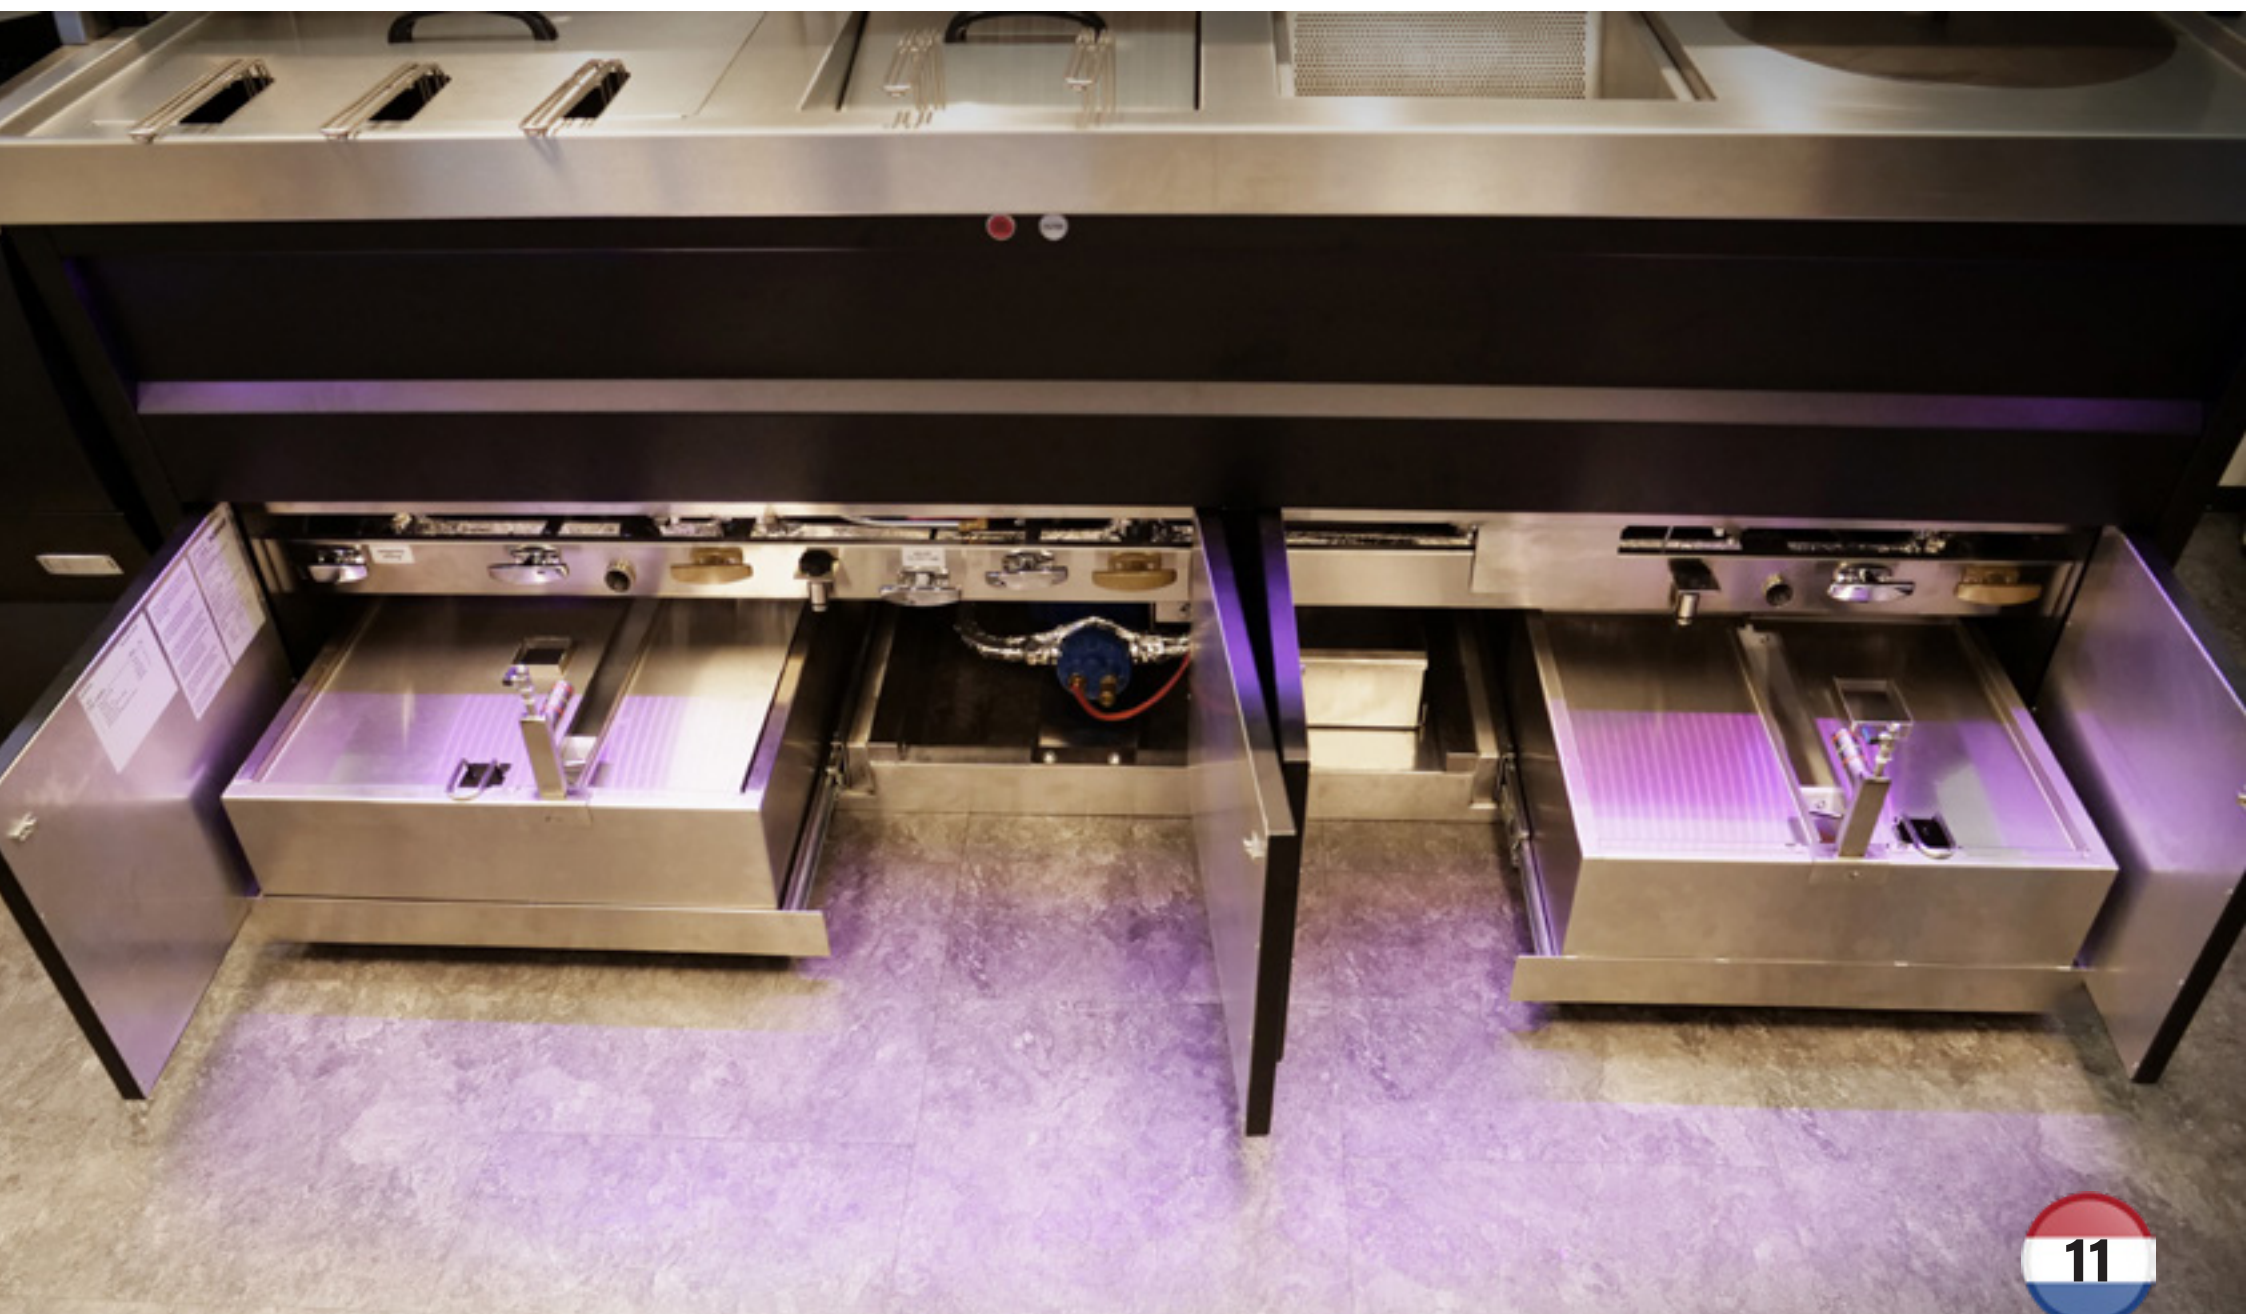

BAKPLATEN GAS EN ELEKTRISCH

Spiegelbakplaat 400 (gas)

Bakoppervlak:	400 x 550 mm (BxD)
Unitbreedte:	450 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	1
Aansluitwaarde:	5 kW

Spiegelbakplaat 600 (gas)

Bakoppervlak:	600 x 550 mm (BxD)
Unitbreedte:	650 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	1
Aansluitwaarde:	10 kW

Spiegelbakplaat 800 (gas)

Bakoppervlak:	800 x 550 mm (BxD)
Unitbreedte:	850 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	2
Aansluitwaarde:	12,5 kW

Spiegelbakplaat 1200 (gas)

Bakoppervlak:	1000 x 55 mm (BxD)
Unitbreedte:	1050 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	3
Aansluitwaarde:	14 kW

Spiegelbakplaat 400 (elektrisch)

Bakoppervlak:	400 x 550 mm (BxD)
Unitbreedte:	450 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	1
Aansluitwaarde:	3,9 kW / 400V

Spiegelbakplaat 600 (elektrisch)

Bakoppervlak:	650 x 55 mm
Unitbreedte:	650 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	1
Aansluitwaarde:	6,5 kW / 400V

Spiegelbakplaat 800 (elektrisch)

Bakoppervlak:	800 x 550 mm
Unitbreedte:	850 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	2
Aansluitwaarde:	7,8 kW / 400V

Spiegelbakplaat 1000 (elektrisch)

Afmeting module:	1000 x 550 mm
Unitbreedte:	1050 mm
Materiaal:	Chroom
Warmtezones:	3
Aansluitwaarde:	11,7 kW / 400V

Alle bakplaten zijn voorzien van een regelbare thermostaat (van 50 tot 300°C), een aan- en uitknop, beveiliging tegen oververhitting en controlelampen. Vetafvoer gebeurt via een goot aan de rechterzijde.



Bakplaat 800

UITSCHEPBOXEN

Verwarmde uitschepbox

Afmeting module: 420 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte: 480 mm
Aansluitwaarde: 2 kW / 230V

Onverwarmde uitschepbox


Afmeting module: 420 x 515 mm (BxD)
Unitbreedte: 480 mm

Uitschepboxen zijn voorzien van een geperforeerde uitschepronding en rooster.





Doorgeefstelsysteem werkkant

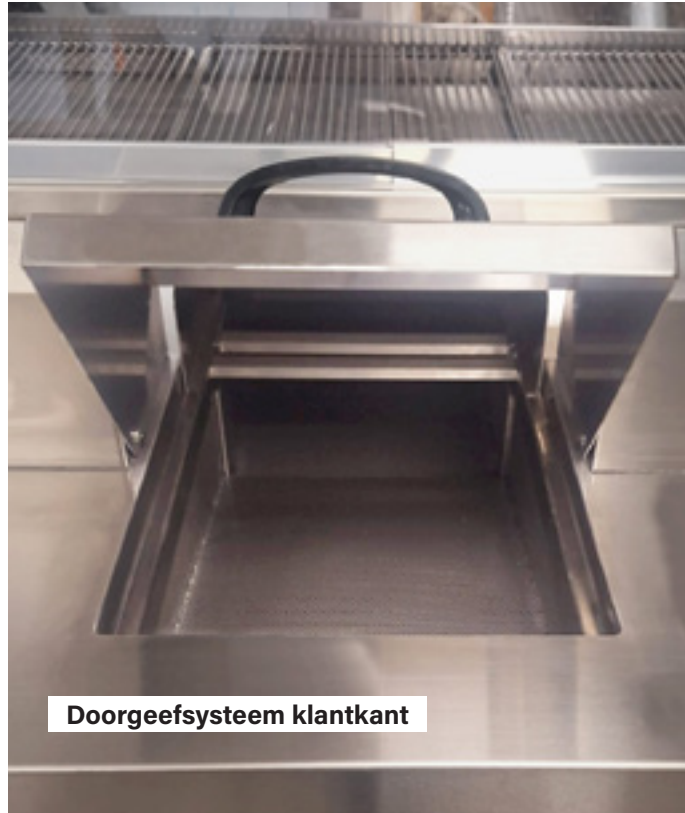

Doorgeefstelsysteem klantkant



Snacklekbak

Verwarmd doorgeefstelsysteem (bij eilandmodellen)

Afmeting module: 420 x 1037 mm (BxD)
 Unitbreedte: 480 mm
 Aansluitwaarde: 4 kW / 230V

Snacklekbak 250

Afmeting module: 240 x 423 mm (BxD)
 Unitbreedte: 300 mm
 Materiaal: RVS

BAIN-MARIES

1/1 GN in de diepte

Afmeting module: 325 x 528 mm (BxD)
Unitbreedte: 400 mm
Aansluitwaarde: 2 kW / 230V

1/1 GN in de breedte

Afmeting module: 528 x 325 mm (BxD)
Unitbreedte: 600 mm
Aansluitwaarde: 2 kW / 230V



1/1 GN in de diepte

1,5 GN in de diepte

Afmeting module: 448 x 528 mm (BxD)
Unitbreedte: 565 mm
Aansluitwaarde: 3 kW / 230V

Andere uitvoeringen zijn mogelijk.
Alle bain-maries zijn uitgevoerd met een
wateraftapkraan aan de onderzijde.
Gastronorm-inzetbakken kunnen naar keuze
worden geleverd.



1,5 GN in de diepte

GASKOOKTOESTELLEN

2-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 510 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 400 mm

Aansluitwaarde: 12 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van twee open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60mm en 2 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik.
De unit heeft twee gietijzeren pannendragers, afmeting 394x286 mm, in RAAF-emaille, en zijn geschikt voor pannen vanaf Ø 100mm.
De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep.
De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.



2-pits gaskooktoestel

4-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 900 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 800 mm

Aansluitwaarde: 24 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van vier open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60 mm en 4 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik.
De unit heeft vier gietijzeren pannendragers, afmeting 394 x 286 mm, in RAAF-emaille, en zijn geschikt voor pannen vanaf Ø 100 mm.
De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep.
De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.

6-pits gaskooktoestel

Afmeting module: 1350 x 362 mm (BxD)

Unitbreedte: 1200 mm

Aansluitwaarde: 36 kW

Uitvoering: De omkasting en het bovenblad zijn van RVS en voorzien van zes open thermisch beveiligde branders met een verhoogd rendement, Ø 60 mm en 6 x 6 kW. De laagste stand is 1,6 kW. De waakvlam heeft een laag verbruik.
De unit heeft zes gietijzeren pannendragers, afmeting 394 x 286 mm, in RAAF-emaille, en zijn geschikt voor pannen vanaf Ø 100 mm.
De unit is voorzien van een diepgetrokken RVS-overkookschaal van 65 mm diep.
De branders zijn voorzien van piëzo-ontstekers.

BESTURING

5-standenregelaar

De 5-standenregelaar stelt u in staat om op rustige momenten de afzuiging lager te zetten. Hiermee bespaart u stroom en blijft de temperatuur in uw zaak zowel in de zomer als in de winter aangenaam.

Tijdvertrager voor ventilator

Met een tijdvertrager voor de ventilator blijft de afzuiging voor een bepaalde tijd draaien nadat u de zaak heeft afgesloten. Eventuele luchtjes die vaak blijven hangen, verdwijnen dan alsnog. Na de ingestelde tijd schakelt de ventilator vanzelf uit.

Oled digital control

Een bakwand van Florigo is standaard uitgerust met een digital control besturingssysteem. Dit is een regelunit met monochroom display en bedieningsbuttons.

Met dit systeem kunt u vijf baktemperaturen en vijf baktijden voorprogrammeren. Na het aflopen van de ingestelde baktijd klinkt een signaal.

Kleuren touchscreen

Optioneel kunt u digital control vervangen door een kleuren touchscreen. Deze heeft dezelfde mogelijkheden als digital control. Als u een transfersysteem kiest, dan kiest u automatisch ook voor een touchscreen.



OVERIG

2-pits inductiekookveld

Afmeting module: 384 x 644 mm (BxD)
Unitbreedte: 450 mm
Aansluitwaarde: 7 of 10 kW / 400V

Werkplateau

Afmeting: Per 10 mm
Uitvoering: RVS vlak blad

Vorraadlade onder werkplateau

Afmeting: Per 100 mm
Uitvoering: RVS

Vorbereiding sausportioneersysteem

Uitvoering: Inclusief bakje

Koelvitrine voor friet of snacks

Afmeting: Tot 1000 mm
Aansluitwaarde: 1 kW / 230V

Saladiere gekoeld

Afmeting: Tot 800 mm
Aansluitwaarde: 1 kW / 230V



A modern, multi-story building with a mix of brick and glass facades. A large white circle is superimposed over the center of the image, containing contact information. The building has several balconies with glass railings and a flat roof. The sky is clear and blue.

FLORIGO

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

FLORIGO.NL

INFO@FLORIGO.NL

+31 (0)348 420 138



FLORIGO

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

ROBUUST

KRACHTIG

BETROUWBAAR

FLORIGO.NL

INFO@FLORIGO.NL

+31 (0)348 420 138