

# DE KUIJPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

INFOS  
PRODUIT



# DEKUIPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

## TABLE DES MATIÈRES

Cuves au gaz	Page 4
Cuves en électrique	Page 8
Système de filtrage	Page 10
Taques à gaz	Page 12
Taques électrique	Page 14
Chauffe frites	Page 16
Bain-marie	Page 18
Becs à gaz	Page 20
Lava grill	Page 22
Commande	Page 24
Autre	Page 25



# CUVES AU GAZ

## OR250 cuve à poisson

Dimension du module: 255 x 500 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 290 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: Minimum 6 litres  
Épaisseur: 5 mm  
Puissance: 10 kW. gaz / 230V. - 75 watt

## OR450 cuve à poisson

Dimension du module: 452.5 x 500 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 490 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: Minimum 11 litres  
Épaisseur: 5 mm  
Puissance: 25 kW. gaz / 230V. - 75 watt

## OR750 cuve à poisson

Dimension du module: 750 x 500 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 790 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: Minimum 17 litres  
Épaisseur: 5 mm  
Puissance: 33 kW. gaz / 230V. - 75 watt



### OR440 cuve ronde

Dimension du module: Ø 580 mm

Largeur de l'unité: 580 mm

Matériel: Acier

Contenance: 17.5 kilos / 21 litres

Épaisseur: 5 mm

Puissance: 38 kW. gaz / 230V. - 75 watt



# CUVES AU GAZ

## OR360 cuve 2 paniers


Dimension du module: 360 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 485 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: 17,5 kilos / 21 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 33 kW. gaz / 230V. - 75 watt

## OR540 cuve 3 paniers

Dimension du module: 540 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 665 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: 26 kilos / 31 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 38 kW. gaz / 230V. - 75 watt

## OR720 cuve 4 paniers

Dimension du module: 720 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 845 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: 35 kilos / 42 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 42 kW. gaz / 230V. - 75 watt

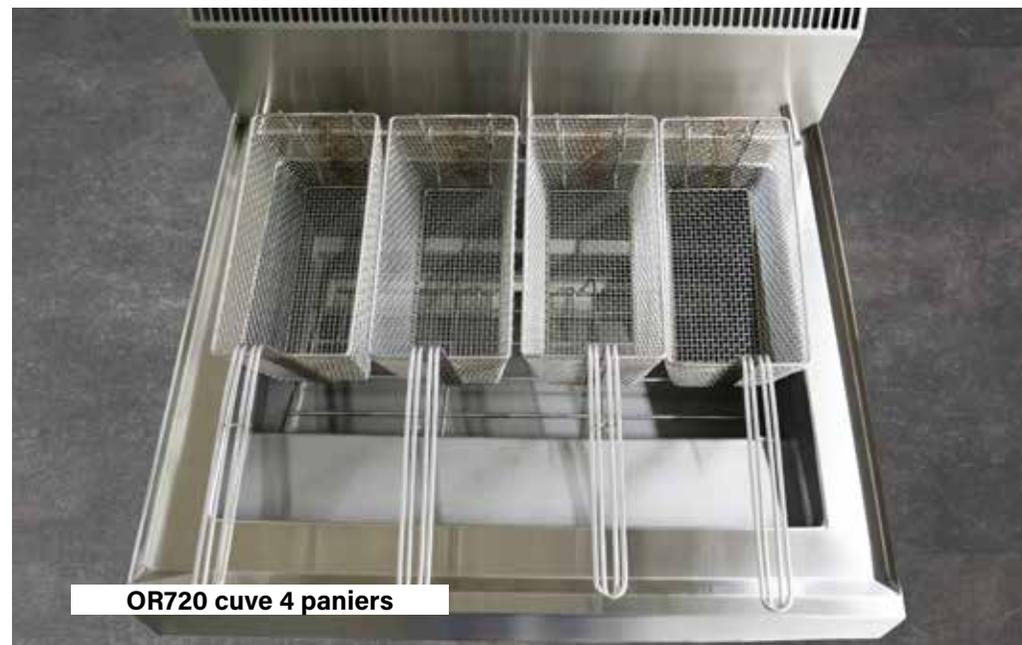

OR720 cuve 4 paniers



OR720 cuve 4 paniers

### OR720 système de transfert automatique

Dimension du module: 720 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 1895 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: 35 kilos / 42 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 42 kW. gaz / 230V. - 75 watt  
16 Amp. (pour l'engrenage du panier)



Système de transfert automatique

### OR720 système de transfert manuel

Dimension du module: 845 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 1895 mm  
Matériel: Acier  
Contenance: 35 kilos / 42 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 42 kW. gaz / 230V. - 75 watt



Système de transfert manuelle

# CUVES EN ELECTRIQUE

## **ORE450 cuve à poisson**

Dimension du module: 450 x 500 (PxL)  
Largeur de l'unité: 490 mm  
Matériel: Inox  
Contenance: Minimum 11 litres  
Épaisseur: 5 mm  
Puissance: 17 ou 15 kW / 400V

## **ORE750 cuve à poisson**

Dimension du module: 750 x 500 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 790 mm  
Matériel: Inox  
Contenance: Minimum 17 litres  
Épaisseur: 5 mm  
Puissance: 30 ou 20 kW / 400V



### **ORE540 cuve 3 paniers**

Dimension du module: 540 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 630 mm  
Matériel: Inox  
Contenance: 26 kilos / 31 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 30 ou 20 kW / 400V

### **ORE360 cuve 2 paniers**

Dimension du module: 395 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 450 mm  
Matériel: Inox  
Contenance: 17.5 kilos / 21 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 17 ou 15 kW / 400V

### **ORE720 cuve 4 paniers**

Dimension du module: 720 x 515 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 810 mm  
Matériel: Inox  
Contenance: 35 kilos / 42 litres  
Épaisseur: 4 mm  
Puissance: 34 ou 30 kW / 400V



# SYSTÈME DE FILTRAGE AUTOMATIQUE

## **Système de filtration pour une à trois cuves**

Puissance: 1 kW / 230V

## **Système de filtration pour quatre à cinq cuves**

Puissance: 1 kW / 230V

## **Système de filtration pour six à sept cuves**

Puissance: 1 kW / 230V

Avec un système de filtration de De Kuiper, vous pouvez utiliser votre huile de friture filtrage simple et sûr. Avec protection cuve vide la cuve s'éteint automatiquement lorsque l'huile est vidangé.

Après avoir filtré, vous pouvez pomper l'huile dans le même cuve ou autre cuve. L'huile filtrée est pompée vers la cuve de manière sûre et sans éclaboussures via un système de retour séparé.

Dans les installations comportant trois cuves ou plus, le système de filtration est équipé de deux tiroirs séparés: un pour la ou les cuves à snacks et un pour les cuves à frites. Il est également possible de pomper l'huile vers un baril de d'huile.





# TAQUES À GAZ

## Taque 400

Surface de cuisson: 395 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 465 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 1  
Puissance: 5 kW

## Taque 600

Surface de cuisson: 595 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 665 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 2  
Puissance: 10 kW

## Taque 800

Surface de cuisson: 795 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 865 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 2  
Puissance: 12.5 kW

## Taque 1200

Surface de cuisson: 1195 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 1265 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 3  
Puissance: 14 kW

Toutes les taques sont équipées d'un thermostat réglable (à partir de 50 jusqu'à 300°C), un bouton marche/arrêt, une protection contre la surchauffe et lampes de contrôle. La graisse est évacuée par une gouttière sur le côté droit.





Taque 600

# TAQUES ÉLECTRIQUE

## Taque 400

Surface de cuisson: 395 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 465 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 1  
Puissance: 3.9 kW / 400V

## Taque 600

Surface de cuisson: 595 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 665 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 2  
Puissance: 6.5 kW / 400V

## Taque 800

Surface de cuisson: 795 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 865 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 2  
Puissance: 7.8 kW / 400V

## Taque 1000

Surface de cuisson: 995 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 1065 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 3  
Puissance: 11.7 kW / 400V

## Taque 1200

Surface de cuisson: 1195 x 520 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 1265 mm  
Matériel: Chrome  
Zones de cuisson: 3  
Puissance: 12.8 kW / 400V

Toutes les taques sont équipées d'un thermostat réglable (à partir de 50 jusqu'à 300°C), un bouton marche/arrêt, une protection contre la surchauffe et lampes de contrôle. La graisse est évacuée par une gouttière sur le côté droit.





Taque 800

# CHAUFFE FRITES

## **UBO 35 chauffe frites non chauffante**

Dimension du module: 345 mm x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 415 mm

## **UBV 35 chauffe frites chauffante**

Dimension du module: 345 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 415 mm  
Puissance: 0.5 kW / 230V

## **UBO 40 chauffe frites non chauffante**

Dimension du module: 395 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 465 mm

## **UBV 40 chauffe frites chauffante**

Dimension du module: 395 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 465 mm  
Puissance: 0.5 kW / 230V

Le chauffe frites est équipé d'un trou perforé.

## **UBO 45 chauffe frites non chauffante**

Dimension du module: 445 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 515 mm

## **UBV 45 chauffe frites chauffante**

Dimension du module: 445 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 515 mm  
Puissance: 0.5 kW / 230V





### **UBO 50 chauffe frites non chauffante**

Dimension du module: 495 x 485 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 565 mm

### **UBV 50 chauffe frites chauffante**

Dimension du module: 495 x 485 mm (BxD)  
Largeur de l'unité: 565 mm  
Puissance: 0.5 kW / 230V



### **Bac égouttoir de snacks 250**

Dimension du module: 240 x 423 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 300 mm  
Matériel: Acier inoxydable

# BAIN-MARIE

## 1/1 GN en profondeur

Surface de cuisson: 325 x 528 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 400 mm  
Puissance: 2 kW / 230V

## 1/1 GN en largeur

Surface de cuisson: 528 x 325 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 600 mm  
Puissance: 2 kW / 230V

## 1/1 GN en largeur non chauffante

Surface de cuisson: 528 x 325 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 600 mm



1/1 GN en profondeur

### **1.5 GN en profondeur**

Surface de cuisson: 488 x 528 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 565 mm  
Puissance: 3 kW / 230V

### **1.5 GN en largeur**

Surface de cuisson: 528 x 488.4 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 600 mm  
Puissance: 3 kW / 230V

### **2/1 GN**

Surface de cuisson: 653 x 528 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 725 mm  
Puissance: 4 kW / 230V  
Specifications: Avec deux éléments

D'autres versions sont possibles. Tous les bains-marie sont équipés d'un robinet de vidange d'eau à l'avant.



# BECS À GAZ

## Bec à gaz 2 feux

Surface de cuisson: 510 x 362 mm (LxP)

Largeur de l'unité: 400 mm

Puissance: 12 kW

Specifications: L'habillage et le dessus sont en acier inoxydable et équipés de deux brûleurs ouverts avec protection thermique, offrant un rendement élevé, Ø 60 mm et 2 x 6 kW. La puissance minimale est de 1.6 kW. La veilleuse a une faible consommation. L'unité est dotée de deux supports de casseroles en fonte, dimensions 394 x 286 mm, avec un émailage RAAF, adaptés aux casseroles à partir de Ø 100 mm. L'unité est équipée d'un lèchefrite en acier inoxydable embouti, d'une profondeur de 65 mm. Les brûleurs sont munis d'allumage piezo.



Becs à gaz 2 feux

### **Becs à gaz 4 feux**

Surface de cuisson: 510 x 362 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 400 mm  
Puissance: 24 kW  
Specifications: L'habillage et le dessus sont en acier inoxydable et équipés de quatre brûleurs ouverts avec protection thermique, offrant un rendement élevé, Ø 60 mm et 4 x 6 kW. La puissance minimale est de 1.6 kW. La veilleuse a une faible consommation. L'unité est dotée de quatre supports de casseroles en fonte, dimensions 394 x 286 mm, avec un émaillage RAAF, adaptés aux casseroles à partir de Ø 100 mm. L'unité est équipée d'un lèchefrite en acier inoxydable embouti, d'une profondeur de 65 mm. Les brûleurs sont munis d'allumage piezo.

### **Becs à gaz 4 feux**

Surface de cuisson: 510 x 362 mm (PxL)  
Largeur de l'unité: 400 mm  
Puissance: 24 kW  
Specifications: L'habillage et le dessus sont en acier inoxydable et équipés de quatre brûleurs ouverts avec protection thermique, offrant un rendement élevé, Ø 60 mm et 4 x 6 kW. La puissance minimale est de 1.6 kW. La veilleuse a une faible consommation. L'unité est dotée de quatre supports de casseroles en fonte, dimensions 394 x 286 mm, avec un émaillage RAAF, adaptés aux casseroles à partir de Ø 100 mm. L'unité est équipée d'un lèchefrite en acier inoxydable embouti, d'une profondeur de 65 mm. Les brûleurs sont munis d'allumage piezo.

# LAVA GRILL

## Lava grill 400

Surface de gril:

370 x 520 mm (PxL)

Largeur de l'unité:

400 mm

Puissance:

7 kW

Specifications:

Ce gril est équipé de tubes brûleurs en acier inoxydable, protégé thermiquement brûleur (2 tubes) avec allumage piézo, un robinet de gaz avec contrôle de régulateur, deux sacs de pierres de lave (6 kilos), un grille en acier inoxydable et deux poignées. L'unité est dotée d'un support amovible en acier inoxydable grille en pierre et bac de récupération des graisses l'avant.

## Lava grill 800

Surface de gril:

800 x 520 mm (PxL)

Largeur de l'unité:

800 mm

Puissance:

14 kW

Specifications:

Ce gril est équipé de tubes brûleurs en acier inoxydable, protégé thermiquement brûleur (2 tubes) avec allumage piézo, un robinet de gaz avec contrôle de régulateur, deux sacs de pierres de lave (6 kilos), un grille en acier inoxydable et deux poignées. L'unité est dotée d'un support amovible en acier inoxydable grille en pierre et bac de récupération des graisses l'avant.



Lava grill 800

# COMMANDE

## Écran tactile couleur

Les parois de cuisson de De Kuiper sont équipées en standard contrôle par écran tactile. Cela permet de programmer non seulement la température et les temps de cuisson par cuve, mais également les temps de cuisson par produit. Vous pouvez également régler la puissance du brûleur pour les heures de pointe et les moments calmes, entre autres possibilités.




Écran tactile couleur

## Régulateur 5 positions

Régulateur 5 positions permet de baisser l'extraction lors des moments calmes. Cela permet d'économiser de l'électricité et de maintenir une température agréable dans votre entreprise, été comme hiver.

## Temporisation du ventilateur

Avec une temporisation du ventilateur, l'extraction continue de fonctionner pendant un certain temps après la fermeture du boîtier. Les odeurs qui persistent souvent disparaîtront alors encore. Après le temps réglé, le ventilateur s'éteint automatiquement.

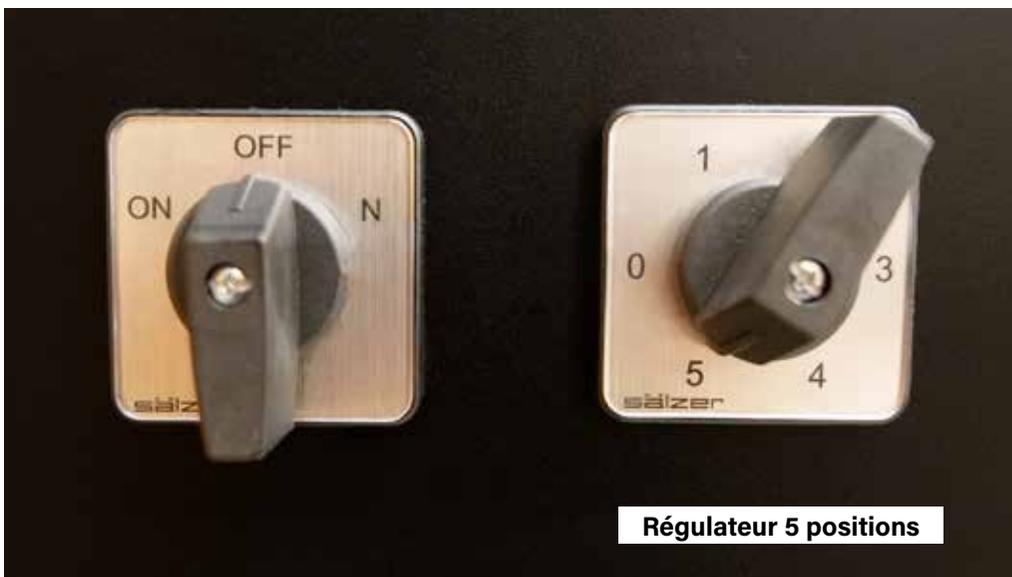

Régulateur 5 positions

# AUTRE

## Tablette de travail

Dimension du module: Par 10 mm

Specifications: Plateau plat acier inoxydable

## Tiroir de stockage sous le tablette de travail

Dimension du module: Par 100 mm

Specifications: Plateau plat acier inoxydable

## Configuration pour système de portionnement de sauce

Specifications: Inclus avec un petit bac

## Plateau Pita

Un plateau pita offre de l'espace et la connexion pour un grill pita.





**DE KUIPER**

**PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP**

**DEKUIPERHORECA.NL**

**INFO@DEKUIPERHORECA.NL**

**+31 (0)348 420 138**

100% TOP QUALITY

**DUCATE**

MADE IN THE NETHERLANDS



# DE KUIPER

PROUD MEMBER OF DUCATE GROUP

ROBUSTE

ROBUSTE

FIABLE

[DEKUIPERHORECA.NL](http://DEKUIPERHORECA.NL)

[INFO@DEKUIPERHORECA.NL](mailto:INFO@DEKUIPERHORECA.NL)

+31 (0)348 420 138